


ADR 12050

NEW!

BOMBA DE CALOR

4 en 1
Frío
Calor
Ventilación
Deshumidificación

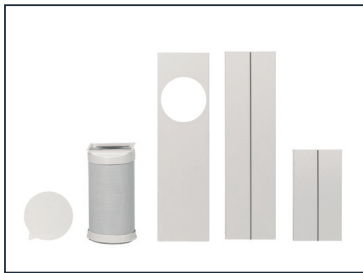

*Las imágenes del aparato y sus accesorios pueden conllevar ligeras modificaciones visuales con respecto al producto final.

- › 3000 frigorías/h.
- › 2580 kilocalorías.
- › Consumo en frío: 1350 W.
- › Consumo en calefacción: 1400 W.
- › Clase energética: A.
- › Gas R290: más respetuoso con el medio ambiente.
- › Cuatro modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación y deshumidificación.
- › Modo noche.
- › Panel de control con iluminación LED.
- › Capacidad de deshumidificación: 86 litros/día.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Rango de temperatura en calefacción de 16 a 32°C.
- › Temporizador de encendido y apagado hasta 24h.
- › Mando a distancia.
- › Ruedas pivotantes.
- › Filtros anti-polvo extraíbles
- › Lamas direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Oscilación vertical.
- › Indicador de depósito lleno.
- › Nivel sonoro máximo: 65 dB.
- › Conexión para desagüe.
- › Incluye accesorios para instalar en ventanas.
- › Tubo de salida de 1,2 m de longitud y 15 cm de diámetro
- › Caudal de aire máximo: 425 m³/h.
- › Dimensiones: 41,4 x 73,3 x 34,5 (ancho x alto x fondo).
- › Conexión: 220-240 V ~ 50 Hz.

- › 3000 frigorías/h.
- › 2580 quilocalorias.
- › Consumo frío: 1350 W.
- › Consumo de aquecimento: 1400 W.
- › Classe energética: A.
- › Gás R290: mais ecológico.
- › Quatro modos de operação: frio, calor, ventilação e desumidificação.
- › Modo noturno.
- › Painel de controlo com iluminação LED.
- › Capacidade de desumidificação: 86 litros/dia.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Faixa de temperatura de aquecimento de 16 a 32°C.
- › Temporizador liga e desliga até 24 horas.
- › Controle remoto.
- › Rodas giratórias.
- › Filtros de poeira removíveis.
- › Lâminas direcionais com possibilidade de fechamento total.
- › Oscilação vertical.
- › Indicador de tanque cheio.
- › Nivel máximo de som: 65 dB.
- › Conexão de drenagem.
- › Inclui acessórios para instalação em janelas.
- › Tubo de saída de 1,2 m de comprimento x 15 cm de diâmetro.
- › Fluxo máximo de ar: 425 m³/h.
- › Dimensões: 41,4 x 73,3 x 34,5 cm (largura x altura x profundidade).
- › Tensão: 220-240 V ~ 50 Hz.



MANDO A DISTANCIA

EAN: 8435568409590

