

Aire Acondicionado MONO-SPLIT

Serie BEHPG




HomeWhiz

Conectividad por wifi




Go Clean

Eliminación de la suciedad más rápidamente

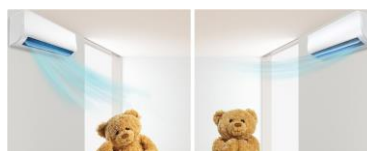

Breeze Away

Disfrute de la comodidad sin que el flujo de aire sople directamente sobre su cuerpo




GoldGuard

Revestimiento anticorrosivo

Tecnologías

- HomeWhiz Connection: Aire acondicionado Beko controlado por smartphone vía Wifi.
- GoClean: Función de 3 pasos para que pueda disfrutar de aire limpio y fresco .
- Breeze Away: Disfrute de la comodidad sin que el flujo de aire sople directamente sobre su cuerpo.
- ZoneFollow: Temperatura óptima dónde quiera que estés
- Goldguard: El exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo del evaporador y el condensador puede resistir el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos.

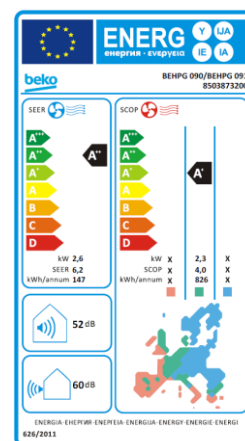

Características técnicas

- Clasificación energética: A++/A+
- Bomba de Calor
- Refrigerante R32
- Filtro alta densidad
- Filtro carbón activo
- Filtro de catalizador frío

	BEHPG 090/ BEHPG 091	BEHPG 120/ BEHPG 121	BEHPG 180/ BEHPG 181
Indoor Stock Code	8503883200	8503903200	8503923200
Outdoor Stock Code	8503873200	8503893200	8503913200
Indoor Cod. EAN	8690842517365	8690842517372	8690842517389
Outdoor Cod. EAN	8690842497216	8690842497230	8690842497247

	BEHPG 090 / BEHPG 091	BEHPG 120 / BEHPG 121	BEHPG 180 / BEHPG 181	BEHPG 240/ BEHPG 241
Seguridad y rendimiento	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]	6,2	6,1	7	6,4
Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W)	4	4	4	4
Clasificación energética Refrigeración/Calefacción:	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Capacidad de frío (Btu/h)	8.866	11.935	18.073	
Capacidad de frío (W)	2600	3500	5300	
Capacidad de frío (Frig/h)	2236	3010	4558	
Rango de capacidad de frío(Btu/h) / (W)	3100-11600 / 909-3400	3800-14200 / 1114-4162	6600-21400 / 1934-6272	10300~30000
Capacidad de calefacción (Btu/h)	7.843	8.525	14.322	
Capacidad de calefacción (W)	2300	2.500	4.200	
Capacidad de calefacción (Kcal/h)	1978	2150	3612	
Rango de capacidad de calefacción(Btu/h) / (W)	2800-11500 / 821-3370	3700-14400 / 1084-4220	4400-23900 / 1290-7005	5200~32300
Consumo energético anual- refrigeración (kwh)	147	201	265	383
Consumo energético anual- calefacción (kwh)	826	886	1470	1715
Clase climática:	T1	T1	T1	T1
Tipo de calefacción:	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Filtros:	2 Básicos	2 Básicos	2 Básicos	2 Básicos
Mando a distancia:	LCD	LCD	LCD	LCD
Display Digital:	Sí	Sí	Sí	Si
Funciones				
Conexión Wifi	Sí (HomeWhiz)	Sí (HomeWhiz)	Sí (HomeWhiz)	Sí (HomeWhiz)
Función ZoneFollow	Sí	Sí	Sí	Sí
Jet Cool:	Sí	Sí	Sí	Sí
Jet Heat:	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Auto-restart:	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Deshumidificadora:	Sí	Sí	Sí	Sí
Control automático de temperatura:	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Sleep:	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Timer:	24h	24h	24h	24h
Función Descongelador:	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidades ventilador:	Turbo/H/M/L/Auto	Turbo/H/M/L/Auto	Turbo/H/M/L/Auto	Turbo/H/M/L/Auto
Hotstart:	Sí	Sí	Sí	Sí
Dirección automática del aire (arriba-abajo):	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Ahorro de Energía (Fuzzy)	Sí	Sí	Sí	Sí
Especificaciones Técnicas				
Unidad Interior (ancho x alto x profundo) mm	729x292x200	802x295x200	971x321x228	1082x337x234
Unidad Exterior (ancho x alto x profundo) mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Peso Neto Unidad Interior (Kg)	8	9	11,5	14,5
Peso Neto Unidad Exterior (Kg)	23	23	32	43
Potencia refrigeración (W)	799	1238	1550	2420
Potencia calefacción (W)	813	1018	1630	2130
Voltaje / Frecuencia (V/Hz)	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Nivel de ruido unidad interior (dBA)	55,5	55,5	57	62 / - / -
Nivel de ruido unidad exterior (dBA)	60	64	65	67
Nivel sonoro de la unidad interior en nivel de velocidad min	25,5	25	20	
Nivel sonoro de la unidad exterior en nivel de velocidad min	52	54	54	
Flujo de aire interior–Caudal (m3/h)	451 / 325 / 255	575 / 493 / 454	800 / 600 / 500	1090/770/610
Capacidad de deshumidificación (L/H.r)	1	1,2	1,8	2,6
Elevación máxima (m)	10	10	20	25
Longitud máxima tubería (m)	25	25	30	50
Rango de temperaturas ambiente–Refrigeración (°C)	-15~ 50	-15~ 50	-15~ 50	-15~ 50
Rango de temperaturas ambiente–Calefacción (°C)	-15~ 24	-15~ 24	-15~ 24	-15~ 24
Refrigerante:	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante (g)	550	550	1100	1450
Diámetro tubería alta presión	6.35 mm (1/4in)	6.35 mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	9.52mm(3/8in)
Diámetro tubería baja presión	9.52 mm (3/8in)	9.52 mm (3/8in)	12.7 mm (1/2in)	15.9mm(5/8in)

