


Aire Acondicionado SPLIT

BEHPP 120/BEHPP 121

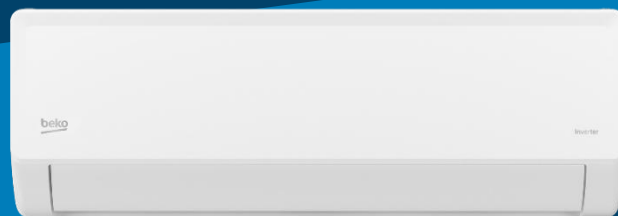


Tecnologías

- Capacidad de refrigeración: 3000 frigorías
- Modo Sleep
- Temporizador 24 horas
- Auto encendido
- Función: Deshumidificar
- Control automático de la temperatura
- Velocidad de ventilación: H/M/L/
- Display LED
- Mando LCD
- Conectividad: Wifi

Características técnicas

- Clasificación energética refrigeración : A++
- Clasificación energética calefacción: A+
- Filtro de alta eficiencia lavable
- Refrigerante: R32
- Dimensiones indoor (Alto x Ancho X Fondo) (cm):
28,6 x 81,3 x 19,9
- Dimensiones outdoor (Alto x Ancho X Fondo) (cm):
49,5 x 72,0 x 27,0

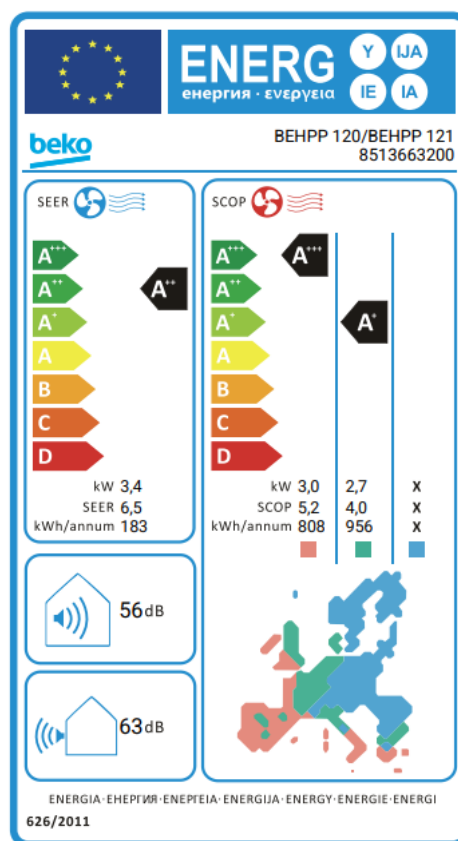

EAN: 8690842837951/8690842837678
SKU : 8513673200/8513663200

Modelo	BEHPP 120/BEHPP 121
Brand	beko
EAN CODE	8690842837951/8690842837678
Características	
Front Panel Color & Material	Caderas blancas
Back Cover Color & Material	Caderas blancas
Tipo refrigerante	R32
Carga refrigerante (g)	May/01
Climate Class	T1
Tipo	Refrigeración
Control	LCD
Conectividad	Wifi
Funciones	
Filtros:	Alta densidad
Display Digital:	Display LED
Función Auto-restart:	Si
Función Deshumidificadora:	Si
Control automático de temperatura:	Si
Modo Sleep:	Si
Función Timer:	24 horas
Función Descongelado:	Si
Velocidades ventilador:	Turbo/H/M/L/Auto
Dirección automática del aire (arriba-abajo):	Si
Función ZoneFollow	Si
Función APP	HomeDirect
Rendimiento	
Capacidad de frío (Btu/h)	3753~12000
Capacidad de frío (kW)	3753~12000
Capacidad de calefacción (Btu/h)	3685~12805
Capacidad de calefacción (W)	1080~3753
Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]	6.5
Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W)	4.0(Average) / 5.2 (Warmer)
Clasificación energética Refrigeración:	A++
Clasificación energética Calefacción:	A+
Cooling Power Input (W)	1407
Heating Power Input (W)	1191
Voltage/Frecuencia (V/Hz)	220V-240V,50Hz, 1Ph
Nivel de ruido indoor (dBA)	56
Nivel de ruido outdoor (dBA)	63
Nivel de presión de ruido indoor (dBA)	39.0/32.0/24.0/20.0
Nivel de presión de ruido outdoor (dBA)	56
Flujo de aire interior—Caudal (m3/h)	590/420/340
Capacidad de deshumidificación (L/H.r)	1.2
Rango de temperaturas ambiente—Refrigeración (°C)	-15~50
Datos logísticos	
Indoor (ancho x alto x profundo) mm	813×289×201
Outdoor (ancho x alto x profundo) mm	720×495×270
Indoor Peso Neto Unidad (Kg)	7.9
Outdoor Peso Neto Unidad (Kg)	20.5
Indoor Unidad empaquetada (ancho x alto x profundo) mm	870×365×270
Outdoor Unidad empaquetada (ancho x alto x profundo) mm	835×540×300
Longitud tubería drenaje agua (m)	-
Cable de conexión interior y exterior	1.5 x5
Material aislante	Si
Pilas mando a distancia:	Si
Installation Kit	
Installation Kit- Montaje pared	Si
Installation Kit- Conector Tubo evacuación	Si
Installation Kit- Placa sellado	NO
Installation Kit- Tubo de drenaje	Si



Contenido extra

- [Producto](#)
- [Marketing](#)
- [E-catálogo](#)

Diseño y especificaciones técnicas podrán ser modificadas sin previo aviso

EAN: 8690842837951/8690842837678
SKU : 8513673200/8513663200